

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-crossowy-unibike-viper-gts-2019-p-3757.html>

Rower Crossowy Unibike Viper GTS 2019



Cena	2 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	kid
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Crossowy Viper GTS 2019

Rower **Unibike Viper GTS** kolekcja 2019. Rower terenowo szosowy na lekkiej aluminiowej hydroformowanej ramie w czterech rozmiarach: **17, 19, 21 i 23** cali. Przedni widelec **SR Suntour NVX** o skoku 75 mm. Kompletny napęd **Shimano** z 30 przełożeniami na każde warunki. Koła 28" z nierdzewnymi czarnymi szprychami **Sapim**. Niezawodne i mocne tarczowe hamulce hydrauliczne. Rower dostępny w dwóch kolorach: **czarno-grafitowy i grafitowo-czarny**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"

KOŁORY CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-CZARNY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA

SUPPORT SHIMANO OCTALINK ES300

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE T6000-L

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE M6000 SHADOW

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE M6000 (I-SPEC II)

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10


KOŁA

PIASTY SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE

OBRĘCZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE



SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE
OPONY SCHWALBE SMART SAM / ACTIVE / 28X1.60
DĘTKI SCHWALBE / AV
KOMPONENTY
HAMULCE SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO MT500 (SERVO WAVEACTION)
BŁOTNIKI -
PEDAŁY WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK
WSPORNIK KIEROWNICY UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY
SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30

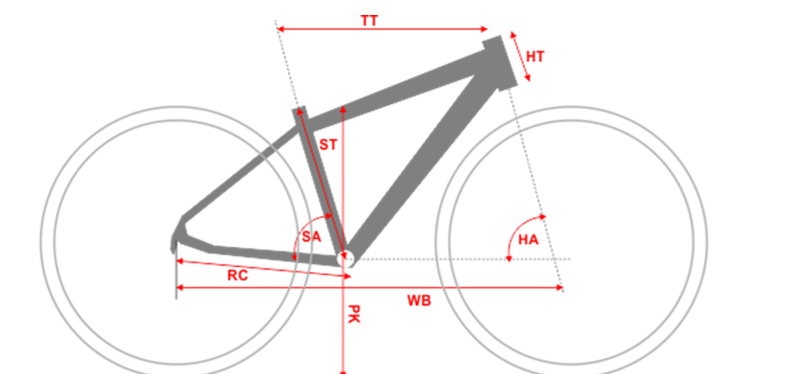

S	M	L	XL	
17"	19"	21"	23"	Rozmiar ramy
432	483	533	584	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	591	595	603	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
120	120	150	170	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1086,3	1097,5	1107,3	Baza kół [mm] WB
726	765	810	850	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"

Kolor: czarno/grafitowy , grafitowo/czarny