

Rower Kellys SLAGE 50 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys SLAGE 50 rower MTB-XC

Niska masa, niezrównana sztywność i wydajność przy jednoczesnym **tłumieniu drgań** dla najlepszych osiągnięć i wysokiego komfortu. Dzięki **nowoczesnej geometrii i najnowszym standardom komponentów**, SLAGE jest gotowy do ścigania na najbardziej wymagających trasach XC.

Wydajne **hydrauliczne** hamulce **Shimano Deore** z tarczami o średnicy **180 mm i 160 mm** pozwalają na kontrolę prędkości z precyzją jakiej oczekuje każdy ambitny kolarz górski.

Napęd **2x11 Shimano Deore XT/SLX** gwarantuje najwyższą precyzję działania oraz niezawodność, a także zakres przełożeń pozwalający na łatwe pokonywanie najbardziej stromych wzniesień.

Powietrzny widelec **Rock Shox Reba** to synonim niezawodności, płynnej pracy oraz doskonałego stosunku jakości do ceny, a dzięki zdalnej blokadzie skoku **Remote Lockout** pozwala na łatwe pokonywanie wzniesień.





duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS High-modulus Carbon Composite monocoque 29, Flex stays, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle
- ROZMIARY RAM
S / M / L
- WIDELEC
ROCK SHOX Reba RL (29), 100mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / ós thru axle Maxle Lite 15mm
- STERY
FSA 1.5 integrated
- SUPORT
SHIMANO Press-Fit BB71-41A
- KORBY



- SHIMANO SLX (17) M7000-11-B2 Hollowtech II (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)
- MANETKI
SHIMANO SLX (17) SL-M7000 I-spec B Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO SLX (17) M7020-E (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
22
- KASETA
SHIMANO (17) CS-M7000-11 (11-42)
- ŁAŃCUCH
KMC X11 (116 links)
- HAMULCE
SHIMANO Deore M6000 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
SHIMANO 180mm front / 160mm rear Center Lock
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO Deore BL-M6000
- PIASTY
SHIMANO Deore M6010 Disc Center Lock
- OŚ THRU AXLE
ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x148mm rear
- OBRĘCZE
KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes)
- OPONY
SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M), 90mm (L)
- KIEROWNICA
KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / length 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)
- CHWYTY
KLS Crypton LockOn
- SZTYCA
KLS Advanced - diam 27.2mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
fi'zi:k Monte Manganese
- PEDAŁY
KLS Master - alloy

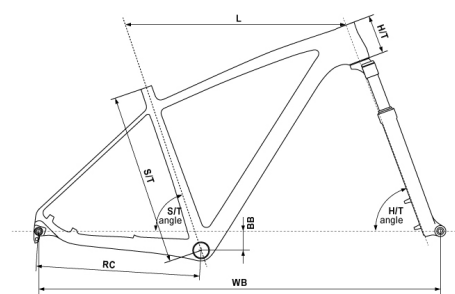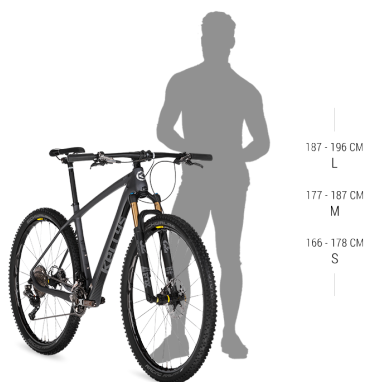

MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS High-modulus Carbon Composite monocoque 29

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔS/T	ΔHT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	425	585	100	73.4°	70.5°	65	450	1089
M	475	605	105	73°	71°	65	450	1100
L	525	630	110	73°	71°	65	450	1112

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.





CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S