

Rower Kellys AVENUE 70 2019



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys AVENUE 70 2019

RAMA:

Lekka oraz wytrzymała **alumiowa** rama typu **monotube** dzięki unikalnej **obniżonej geometrii** ułatwia wsiadanie i zsiadanie niezależnie od stroju.

WIDELEC:

Amortyzowany widelec **SR Suntour CR-8V** oferuje **50mm płynnego skoku** zapewniając **doskonały komfort** a dzięki optymalnej geometrii także **łatwość manewrowania**.

NAPĘD:

24-biegowy napęd **Shimano** oferuje **szeroki zakres przełożeń**, precyzyjne i szybkie działanie oraz wysoką trwałość.

KOMFORT:

Kompletne oświetlenie ze zintegrowanym dynamem, błotniki, tylny bagażnik, podpórka boczna a także **amortyzowana sztyca siodła** oraz **regulowany mostek** stanowią pełne miejskie wyposażenie do komfortowego przemierzania metropolii.



Specyfikacja

rama KELLYS Aluminum alloy monotube 28

rozmiary ram 430mm / 480mm

widelec SR SUNTOUR CR-8V, 50mm, coil spring (threaded steerer 28.6mm)

stery TH semi-integrated

suport cartridge (118mm)

korby SHIMANO FC-TY501 (48x38x28) - length 170mm

manetki SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus


przerzutka przód SHIMANO TY710 (31.8mm)

przerzutka tył SHIMANO Altus M370

ilość biegów 24

kaseta SHIMANO CS-HG31-8 (11-34)

łańcuch KMC Z8 (116 links)
hamulce TEKTRO V-brake
dźwignie hamulcowe SHIMANO ST-EF51-8 EZ-fire Plus
linki hamulcowe DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
piasty SHIMANO Dynamo C3000 / KLS Drive (36 holes)
obřęcze KLS Draft 622x19 (36 holes / eyelets)
szprychy steel
opony Mitas Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine
wspornik kierownicy KALLOY - adjustable - diam 25.4mm / length 90mm
kierownica steel RiseBar - diam 25.4mm / width 610mm
chwyty KLS Wave 2Density ergonomic
sztęca suspension - diam 27.2mm / length 350mm
siodło SELLE ROYAL Freedom Royalgel
pedały VP NonSlip - alloy
światło przednie BÜCHEL Retro LED
światło tylne BÜCHEL Champs Elysees LED
blotnik RPZ
akcesoria alloy carrier, kickstand, bell

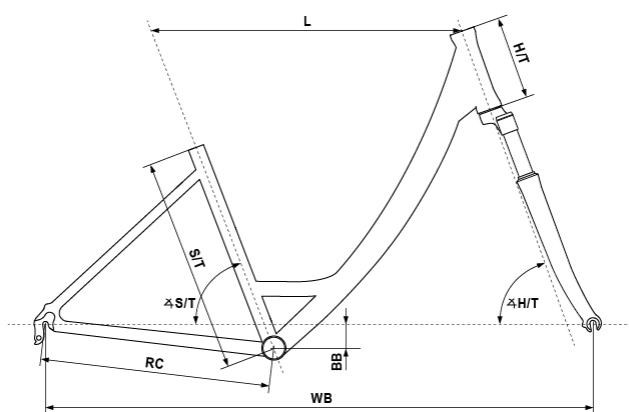

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	$\alpha S/T$	$\alpha H/T$	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
430mm	430	583.7	165	72°	71°	55	455	1074
480mm	480	588.3	190	72°	71°	55	455	1079



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 43 , 48