

Rower Kellys PHANATIC 50 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys PHANATIC 50 2019

RAMA:

Lekka i wytrzymała **potrójnie cieniowana aluminiowa rama** o unikalnej **geometrii SCG (Sport Cross Geometry)** zapewnia **wygodną pozycję** za sterami oraz **neutralne prowadzenie** zarówno na drogach utwardzonych jak i w terenie.

HAMULCE:

Skuteczne i precyzyjne **hydrauliczne hamulce Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na niezwykle łatwą kontrolę prędkości w każdych warunkach.

NAPĘD:

Wytrzymały napęd **3x10 Shimano Deore** działa szybko i precyzyjnie oferując **niezwykle szeroki zakres przełożeń**, który sprawdzi się w każdych warunkach.

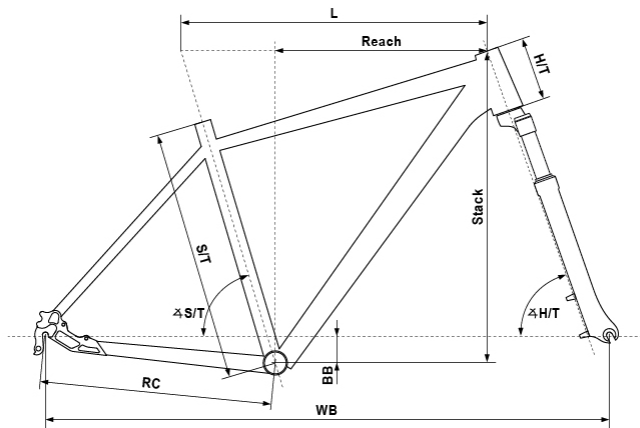
WIDELEC:

Crossowy widelec **SR Suntour NVX** zapewnia nie tylko wysoki komfort ale także dzięki **blokadzie skoku Speed Lockout** doskonałą wydajność pedałowania.



Specyfikacja

rama KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry**rozmiary ram** 430mm (S) / 480mm (M) / 530mm (L) / 580mm (XL)**widelec** SR SUNTOUR NVX HLO, 75mm, coil / Speed Lockout**stery** semi-integrated**suport** SHIMANO BB-ES300 Octalink**korby** SHIMANO T521 Octalink (48x36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - XL)**manetki** SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus**przerzutka przód** SHIMANO Deore T6000 (31.8mm)**przerzutka tył** SHIMANO Deore T6000 (direct mount)

**ilość biegów** 30**kaseta** SHIMANO CS-HG50-10 (11-36)**łańcuch** KMC X10EL (114 links)**hamulce** SHIMANO MT200 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** SHIMANO 160mm front / 160mm rear Center Lock**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-MT201**piasty** SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)**obręcze** KLS Draft Disc 622x19 (32 holes / eyelets)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE XC Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine**wspornik kierownicy** KLS Cross - adjustable - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / length 90mm (S), 110mm (M - XL)**kierownica** KLS Cross RiseBar - diam 25.4mm / width 640mm (S - M), 660mm (L - XL)**chwyty** KLS Token 2Density**sztyca** KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm**siodło** SELLE ROYAL Lookin Sport Visual Royalgel**pedały** NonSlip - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	570	384	610	120	73°	70.5°	57	445	1063
M	480	590	403	617	130	73°	70.5°	57	445	1084
L	530	610	418	626	140	73°	70.5°	57	445	1104



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S