

Rower Merida CROSSWAY 100 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

CROSSWAY 100 w 2018 posiada zupełnie nowy model ramy TFS. Jest to rower niesamowicie wszechstronny, którym możemy przemierzać zarówno drogi jak i bezdroża. Idealny na dłuższe wyprawy jak i do codziennego pokonywania drogi do pracy w ruchliwym mieście. Przedni amortyzator to Suntour NEX HLO o skoku 63mm. Aluminiowa lekka rama w sześciu rozmiarach XXS(39), XS(43), S(47), M(51), L(55), XL(59) [cm]. Elementy napędu Shimano. Hamulce tarczowe Shimano M315. Rozmiar kół 700C. Rower jest dostępny w kolorach: błyszczący-ciemno-srebrny (czerwonoczarny) oraz matowo-niebieski (niebieski).



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

RAMA

RAMA ALU / Crossway TFS-D-S

ROZMIAR RAMY XXS(39), XS(43), S(47), M(51), L(55), XL(59) [cm]

KOLOR SHINY DARK SILVER (RED/BLACK)

WIDELEC Suntour NEX HLO, hydrauliczna blokada skoku, skok 63mm

NAPĘD

PRZEŁOŻENIA 27

PRZERZUTKA |PRZÓD Shimano Altus M370 48

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Alivio

MANETKA PRZÓD Shimano Altus SL-M2000

MANETKA TYŁ Shimano Altus SL-M2000

MECHANIZM KORBOWY SR Suntour XCR 48-36-26 CG

KASETA Shimano Altus CS-HG200-9 11-34

WAGA

WAGA (kg) 13,5

KOŁA



ROZMIAR KÓŁ 700C

PIASTA PRZÓD Shimano Centerlock

PIASTA TYŁ Shimano Centerlock

OBRĘCZE Merida comp D

OPONA PRZÓD Merida Speed 40 ref

OPONA TYŁ Merida Speed 40 ref

KOMPONENTY

HAMULEC PRZÓD Shimano M315

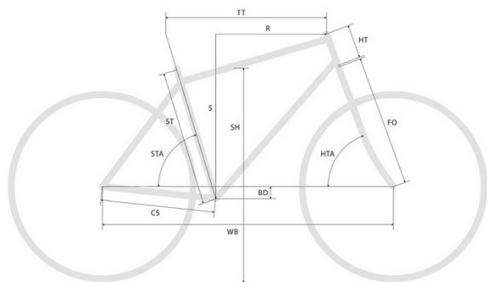
HAMULEC TYŁ Shimano M315

KIEROWNICA MERIDA Comp, szerokość 660mm, wznios 25°

MOSTEK Regulowany pro OS A-Head

SIODŁO Cross Sport

SZTYCA Amortyzowana 27.2mm

**CROSSWAY TFS**

FS	XXS(39)	S(43)	S(47)	M(51)	L(55)	XL(59)
ST	390	430	470	510	550	590
TT	560	565	580	590	610	630
HT	130	130	140	155	175	205
HTA	70.5	70.5	71	71	71.5	71.5
STA	74	74	73.5	73.5	73	73
CS	460	460	460	460	460	460
BD	70	70	70	70	70	70
FO	477	477	477	477	477	477
SH	678.7	711.5	744.9	778.5	813.5	849.2
S	610.9	610.8	622.3	636.5	657.6	686
R	384.9	389.9	395.7	401.5	409	420.3
WB	1079.8	1084.8	1089.1	1099.8	1108.7	1129.5

FS - rozmiar ramy

ST - rura podsiodłowa [mm]

TT - górna rura [mm]

HT - główka ramy [mm]

HTA - kąt główki ramy [°]

STA - kąt rury podsiodłowej [°]

CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]

BD - położenie środka suportu [mm]

FO - długość widelca [mm]

SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrój, mm]

S - wysokość [mm]

R - zasięg [mm]

WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: błyszcząco ciemno srebrny (czerwno/czarny) , matowo niebieski (niebieski)**Rozmiar ramy cm:** 39 , 43 , 47 , 51 , 55 , 59