

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-tracker-p-28770.html>

Rower UNIBIKE TRACKER



Cena	13 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE TRACKER

Rama

RAMA MTB 29ER / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA**DOSTĘPNE ROZMIARY** 17", 19", 21"**KOLORY** CZARNO-CZERWONY**WIDELEC PRZEDNI** SR SUNTOUR XCR34 BOOST / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15**KOMPLET STEROWY** AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE**WAGA ROWERU** 27,00 KG

Napęd

MECHANIZM KORBOWY FSA CK-751 / 38T / OSŁONA**SUPPORT** SHIMANO STEPS E7000 250W/60NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA)**PRZERZUTKA PRZEDNIA** -**PRZERZUTKA TYLNA** SHIMANO DEORE M4120 SHADOW / DIRECT MOUNT**DŹWIGNIE PRZERZUTEK** SHIMANO STEPS E7000-DEORE M5100-R**WIELOTRYB** SHIMANO DEORE M5100-11 / 11-42T**ŁAŃCUCH** KMC E11T**ILOŚĆ BIEGÓW** 11

Koła

PIASTY SHIMANO MT410-B (M15X110), SHIMANO MT400-B (M12X148) / 32H / CZARNE**OBRĘCZE** STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE**SZPRYCHY** SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE**OPONY** SCHWALBE SMAR SAM PLUS / 29x2.25 / REFLEX**DĘTKI** SCHWALBE / AV

Komponenty

HAMULCE SHIMANO MT420 (DISC BRAKE)**DŹWIGNIE HAMULCA** SHIMANO MT402-3A**BŁOTNIKI** SKS GERMANY EDGE AL**PEDAŁY** VP / LOW-PROFILE / USZCZELNIONE ŁOŻYSKA LSL**KIEROWNICA** UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM

CHWYTY KIEROWNICY ERGON GP3-L

WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM

SIODŁO LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL

WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0

PODPÓRKA -

BAGAŻNIK SKS GT 4 PLUS

OŚWIETLENIE BUSCH + MULLER LUMOTEC IQ-XS FRIENDLY T SENSO PLUS (80 LUX, ŚWIATŁO DO JAZDY DZIENNEJ, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)

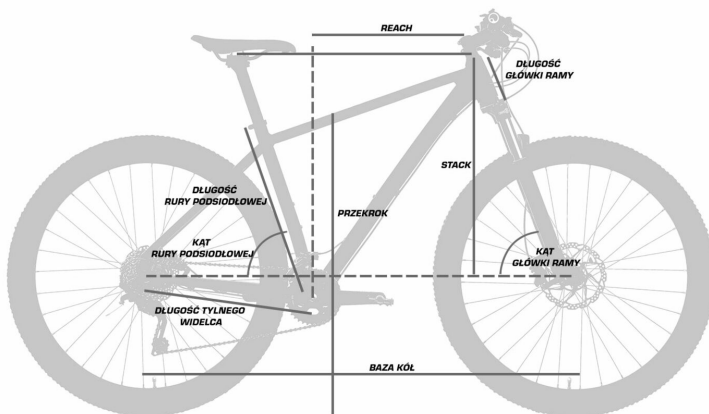
INNE LICZNIK SHIMANO E7000, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

Geometria Ramy

	17" / S	19" / M	21" / L
Długość rury podsiodłowej [mm]	432	483	533
Efektywna długość górnej rury [mm]	605	620	640
Długość główki ramy [mm]	130	130	130
Baza kół [mm]	1159	1174	1206
Kąt rury podsiodłowej [st]	73	73	74,5
Kąt główki ramy [st]	69	69	69
Przekrok [mm]	760	790	840
Długość tylnego widelca [mm]	470	470	470
REACH	0	0	0
STACK	0	0	0


UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21"